


PDU-09F-0300-BK

LISTWA DYSTRYBUCJI ZASILANIA

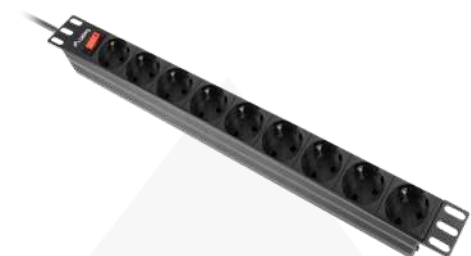

SPECYFIKACJA:

Kabel wejściowy	Wtyk		Uni-Schuko (DIN 49441)
	Długość		3 [m]
	Przekrój kabla		1.5 [mm²]
	Konstrukcja + zamek + listwa		3 żyły, zgodne z VDE, w otulinie PVC
Gniazda	Konstrukcja + zamek + listwa		16 [A]
	Francuskie (NF C 61-314)		-
	Schuko (DIN VDE 0620-1)		9 [szt]
	IEC C13		-
Rodzaj i typ pinów kabla	IEC C19		-
	Kabla		Pełne, mosiądz
	Gniazd		Pełne, mosiądz
Wysokość			1 [U]
Zakres pracy napięcia			220 ~ 250 [V]
Zakres pracy częstotliwości			50 ~ 60 [Hz]
Max. natężenie przełącznika			16 [A]
Maksymalna moc pracy			4000 [W]
Temperatura pracy			-5 ~ 40 [°C]
Wilgotność pracy			0 ~ 90 [%]
Obudowa			Aluminium anodowane + Plastik (UL 94 V-0)
Przełącznik zasilania			Dwubiegunowy
Uszy montażowe			Odwracane o 180°, nie zdejmowalne
Zabezpieczenie	Przeciwprzeciążeniowe		Max. 16 [A]
	Przeciwprzepięciowe		-
	Aktywny filtr przeciwprzepięciowy		-
	Sposób działania / aktywacji		Zmiana na pozycję OFF przełącznika sygnalizuje aktywację zabezpieczenia
Spełnione normy	Palność		Plastik: IEC 60695-11-11: UL 94 V-17
	RoHS		IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017
Dane logistyczne	Opakowanie jednostkowe	Typ	Plastik
		EAN	5901969428261
	Opakowanie zbiorcze	Ilość	20 [szt]
		EAN	15901969428268
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)			45 x 480.6 x 45 [mm]
Kolor			Czarno-szary
Gwarancja producenta			24 [mc]

PDU-09F-0300-BK

POWER DISTRIBUTION UNIT



SPECIFICATION:

Input cable	Plug		Uni-Schuko (DIN 49441)
	Length		3 [m]
	Cable diameter		1.5 [mm²]
	Structure		3 conductors, VDE compliant, in PVC sheath
	Max. current		16 [A]
Sockets	French (NF C 61-314)		-
	Schuko (DIN VDE 0620-1)		9 [pcs]
	IEC C13		-
	IEC C19		-
Cable pin type	Cable		Full, brass
	Sockets		Full, brass
Height			1 [U]
Voltage working range			220 ~ 250 [V]
Frequency working range			50 ~ 60 [Hz]
Max. switch current			16 [A]
Maximum working power			4000 [W]
Working temperature			-5 ~ 40 [°C]
Working humidity			0 ~ 90 [%]
Housing			Anodized aluminum + Plastic (UL 94 V-0)
On/Off switch			Bipolar
Mounting ears			180° reversible, not removable
Protection	Overload		Max. 16 [A]
	Surge		-
	Active overvoltage filter		-
	Mode of operation / activation		Switching to OFF position of the switch indicates activation of the protection
Compliant with standards	Flammability		Plastic: IEC 60695-11-11: UL 94 V-17
	RoHS		IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017
Logistic details	Unit package	Type	Flatpack
		EAN	5901969428261
	Collective packaging	Quantity	20 [pcs]
		EAN	15901969428268
Dimensions (L x W x H)			45 x 480,6 x 45 [mm]
Color			Black-grey
Warranty			24 [mo]